


CAIXA DE EMENDA ÓPTICA - CEO Mini COM FECHAMENTO TERMOCONTRÁTIL (CEO-Q Mini)

- Extremamente compacta
- Alto grau de segurança
- Fácil Instalação e acesso
- Versátil, aplicável em redes aéreas e subterrâneas

Dimensões (mm):

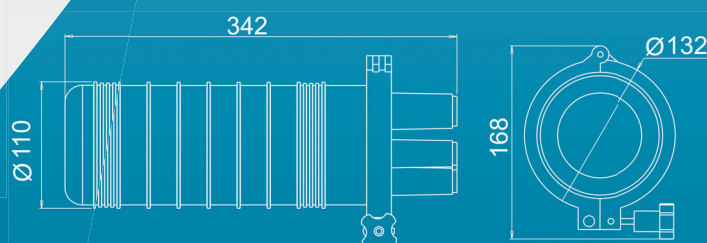

Também disponível em cores:



5 ACESSOS PARA CABOS

Através de uma entrada oval, que possibilita a sangria de cabos e mais três derivações para cabos de 6 a 16mm.

ATÉ 48 EMENDAS ÓPTICAS

Comporta até 2 bandejas com capacidade para 24 emendas termicas (fusão) ou 12 emendas mecânicas.

RESERVA DE LOOSE

Possui suporte opcional para acomodação da sobra de tubos loose, com acesso seguro e facilitado.

TODOS OS AMBIENTES

Caixa hermética, que oferece proteção plena até nos ambientes mais agressivos. Indicada para uso em ambientes interno e externo aéreo e subterrâneo.

TIPOS DE FIXAÇÃO

Poste, cordoalha, fachada e caixas subterrâneas.

CARACTERÍSTICAS:

Abriga e protege as emendas de fibras ópticas de esforços mecânicos e de agentes agressores externos.

Fabricada com materiais resistentes à corrosão, envelhecimento e proteção contra os raios ultravioleta.

Grau de proteção de vedação IP68.

Quadrac Telecomunicações

Rua Ana Guimarães, 70 - Rocha - Rio de Janeiro | RJ - CEP: 20.960-040

Contato Comercial: (21) 3297-9450


vendas@quadrac.com.br



Manual



Especificação




Quadrac

www.quadrac.com.br

FIBER OPTICAL SPLICE CLOSURE - CEO Mini WITH THERMOCONTRACTIVE CLOSURE (CEO-Q Mini)

- Extremely Compact
- High degree of safety
- Easy installation and access
- Versatile, applicable in aerial and underground networks

Dimensions (mm):

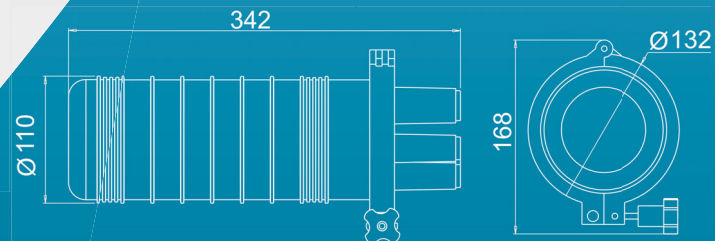

Also available in colors:



5 ACCESSES FOR CABLES

Through an oval entry, which allows the cable bleeding and three more leads for cables from 6 to 16mm.

UP TO 48 OPTICAL SPLICES

Enables up to 2 trays with capacity for 24 thermal splices (fusion) or 12 mechanical splices.

LOOSE RESERVE

It has optional support for accommodating leftover loose tubes with safe and easy access.

ALL THE ENVIRONMENTS

Hermetic enclosure, which offers full protection even in the most aggressive environments. Indicated for use in internal and external aerial and underground environments.

TYPES OF FIXATION

Pole-mounted, string-mounted and wall-mounted and underground boxes.

CHARACTERISTICS:

It shelters and protects the splices of the optical fibers of mechanical stresses and external aggressors.

Made from materials resistant to corrosion, aging and protection from ultraviolet rays.

Degree of seal protection IP68.

Quadrac Telecommunications
70, Ana Guimarães street - Rocha - Rio de Janeiro - RJ
Brazil - Zip code: 20.960-040


Business contact: vendas@quadrac.com.br
+55 (21) 3297-9450



Manual



Specification



Quadrac

www.quadrac.com.br