


CAIXA DE EMENDA ÓPTICA - CEO COM FECHAMENTO MECÂNICO A FRIO (CEO-QM)

- Compacta
- Alto grau de segurança
- Fácil Instalação e acesso
- Versátil, aplicável em redes aéreas e subterrâneas

Dimensões (mm):

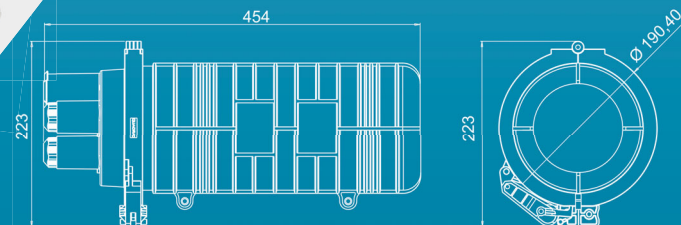

Também disponível em cores:



6 ACESSOS PARA CABOS

Através de uma entrada oval, que possibilita a sangria de cabos e mais quatro derivações (cabos de 6 a 17mm).

ATÉ 96 EMENDAS ÓPTICAS

Comporta até 4 bandejas com capacidade para 24 emendas térmicas (fusão) ou 12 emendas mecânicas.

RESERVA DE LOOSE

Comporta sobra de tubos loose com acesso seguro e facilitado.

TODOS OS AMBIENTES

Caixa hermética, que oferece proteção plena até nos ambientes mais agressivos. Indicada para uso em ambientes interno e externo aéreo e subterrâneo.

TIPOS DE FIXAÇÃO

Poste, cordoalha, fachada e caixas subterrâneas.

CARACTERÍSTICAS:

Abriga e protege as emendas de fibras ópticas de esforços mecânicos e de agentes agressores externos.

Fabricada com materiais resistentes à corrosão, envelhecimento e proteção contra os raios ultravioleta.

Grau de proteção de vedação IP68.

Quadrac Telecomunicações

Rua Ana Guimarães, 70 - Rocha - Rio de Janeiro | RJ - CEP: 20.960-040

Contato Comercial: (21) 3297-9450


vendas@quadrac.com.br



Manual



Especificação




Quadrac

www.quadrac.com.br

FIBER OPTICAL SPLICE CLOSURE - CEO WITH COLD MECHANIC CLOSURE (CEO-QM)

- Compact
- High degree of safety
- Easy installation and access
- Versatile, applicable in aerial and underground networks

Dimensions (mm):

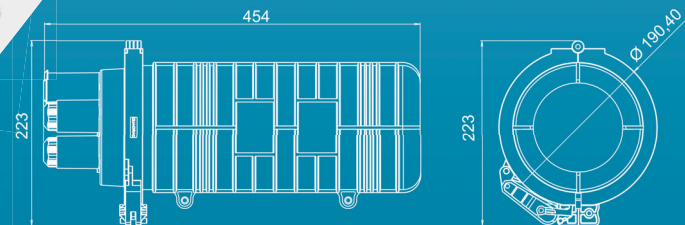

Also available in colors:



6 ACCESSES FOR CABLES

Through an oval entry, which allows cable bleeding and four more leads (cables from 6 to 17mm).

UP TO 96 OPTICAL SPLICES

Enables up to 4 trays with capacity for 24 thermal splices (melting) or 12 mechanical splices.

ALL THE ENVIRONMENTS

It has loose leftover tubes with safe and easy access.

TODOS OS AMBIENTES

Hermetic enclosure, which offers full protection even in the most aggressive environments. Indicated for use in internal and external aerial and underground

TYPES OF FIXATION


Pole-mounted, string-mounted and wall-mounted.

CHARACTERISTICS:

It shelters and protects the splices of the optical fibers of mechanical stresses and external aggressors.

Made from materials resistant to corrosion, aging and protection from ultraviolet rays.

Degree of seal protection IP68.



Quadrac

www.quadrac.com.br



Manual



Specification