




## CONECTOR DE FIOS - Q2

(FExFE, FlxFl e FExFl)

- Compacto
- Fácil instalação
- Conexão IDC com gel
- Resistente à água

Dimensões (mm):

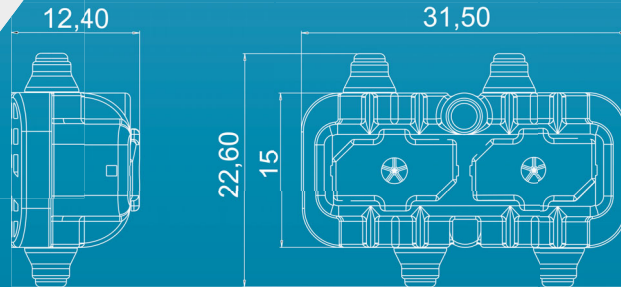

Conexão IDC (Insulation Displacement Connection) - Tipo de conexão de fio isolado em dispositivo de contato fixo, que caracteriza-se pelo deslocamento do isolante e compressão do condutor.

CONECTA FIOS  
EXTERNOS E INTERNOS

Através dos terminais de engate rápido - IDC (conexão de FE ou Fl sem a decapagem do isolamento do condutor de 0,40 a 1,00 mm de diâmetro).

ATÉ 4 PARES

Permite a conexão de até 4 pares no mesmo conector, possibilitando a "multiplagem" do par com extrema facilidade e segurança.

FACILIDADE E VELOCIDADE

Basta introduzir os condutores e pressionar a tampa superior com o auxílio de um alicate universal.

VERSATILIDADE NA APLICAÇÃO

Permite a conexão dos fios em linha ou em topo.

COMPACTO E RESISTENTE

Com dimensional reduzido e fabricado em policarbonato, impregnado com gel selante a base de silicone para proteção dos contatos contra umidade.

### CARACTERÍSTICAS:

**Desenvolvido para interligação de Fios Externos externa (FE) a rede Interna (FI).**

**Fabricado com materiais resistentes à corrosão, envelhecimento e proteção contra os raios ultravioleta (UV).**

Quadrac Telecomunicações

Rua Ana Guimarães, 70 - Rocha - Rio de Janeiro | RJ - CEP: 20.960-040

Contato Comercial: (21) 3297-9450


vendas@quadrac.com.br



Manual



Especificação



Quadrac


www.quadrac.com.br




## CONNECTOR OF WIRE - Q2

(FExFE, FlxFl and FExFl)

- Compact
- Easy installation
- IDC contacts with gel
- Waterproof

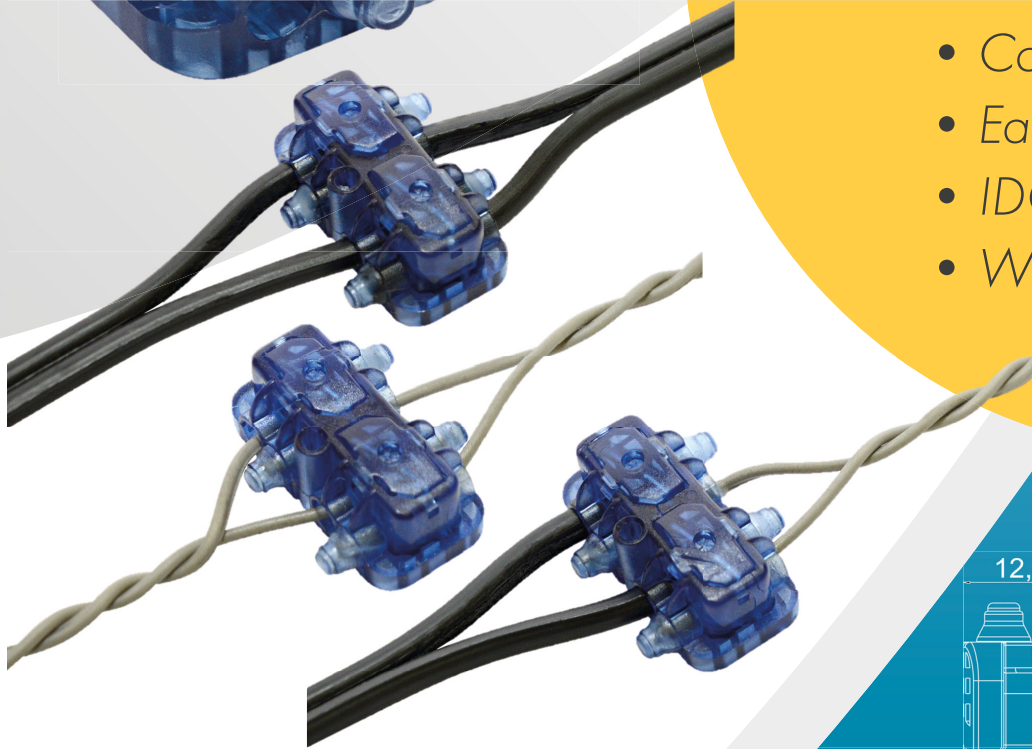

Dimensions (mm):

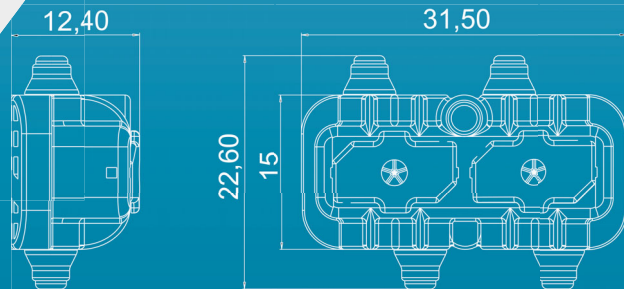

Insulation Displacement Connection (IDC) - A type of insulated connection in a fixed contact device, which is characterized by insulation displacement and driver compression.

CONNECT EXTERNAL AND INTERNAL WIRE	Through the quick coupling terminals - IDC (connection of FE or FI without the pickling of conductor insulation from 0.40 to 1.00 mm in diameter).
UP TO 4 PAIRS	It allows the connection of up to 4 pairs in the same connector, allowing the "multiplication" of the pair with extreme ease and security.
FACILITY AND SPEED	Simply insert the conductors and press the top cap with the aid of universal pliers.
VERSATILITY IN APPLICATION	Gel Connectors for dry cables and dry connectors for gel cables.
COMPACT AND RESISTANT	With design extremely low and made of polycarbonate.

### CHARACTERISTICS:

Developed for the interconnection of External Wire (FE) to the Internal network (FI).

Made from materials resistant to corrosion, aging and protection from ultraviolet (UV) rays.

Quadrac Telecommunications  
70, Ana Guimarães street - Rocha - Rio de Janeiro - RJ  
Brazil - Zip code: 20.960-040


Business contact: [vendas@quadrac.com.br](mailto:vendas@quadrac.com.br)  
+55 (21) 3297-9450



Manual



Specification



Quadrac

[www.quadrac.com.br](http://www.quadrac.com.br)