


SUORTE DIELETRICO SIMPLES E DUPLO

(Suporte de Sustentação para Cabo Óptico Aéreo - SSCOA)

- Leve e Resistente
- Fácil Instalação
- Reutilizável
- Múltiplas configurações:
Simple, Duplo com diâmetros iguais e Duplo com diâmetros diferentes

Dimensões (mm):

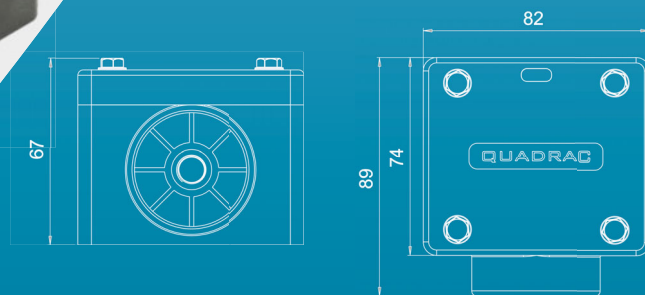

ACESSÓRIOS:



Suporte para BAP



Parafuso de cabeça abaulada e pescoço quadrado



Arruela Lisa

SIMPLES

Atende apenas um cabo óptico autosustentável com faixa de diâmetro entre 9 e 16 mm.

DUPLO COM DIÂMETROS IGUAIS

Atende dois cabos autosustentáveis com faixa de diâmetro entre 9 e 16 mm.

DUPLO COM DIÂMETROS DIFERENTES

Atende dois cabos autosustentáveis: Um com faixa de diâmetro entre 8 e 14 mm e outro com faixa de diâmetro entre 11 e 19 mm.

PRATICIDADE E VELOCIDADE

Com coxim bipartido o processo de instalação do cabo é acelerado, podendo ser plenamente montado após a ancoragem do cabo.

VERSATILIDADE

Também é indicado para a sustentação de cordoalhas convencionais, cordoalhas dielétricas e cabos coaxiais.

ACESSÓRIOS

Pode ser adquirido com todas as ferragens necessárias a sua instalação: Suporte para BAP, Arruela lisa e Parafuso M12 de cabeça abaulada e pescoço quadrado. Todos em aço galvanizado a quente.

CARACTERÍSTICAS:

Desenvolvido para aplicação em postes de pontos de passagem de cabos ópticos aéreos autosustentáveis, minimizando os esforços angulares de tração, flexão e compressão radial.

Fabricado com materiais resistentes à tração, corrosão, envelhecimento e proteção contra os raios ultravioleta.

Quadrac Telecomunicações

Rua Ana Guimarães, 70 - Rocha - Rio de Janeiro | RJ - CEP: 20.960-040

Contato Comercial: (21) 3297-9450


vendas@quadrac.com.br



Manual



Especificação



Quadrac


www.quadrac.com.br

SIMPLE AND DOUBLE DIELECTRIC SUPPORT

(Support of Sustainability for Aerial Optical Cable - SSCOA)

- *Light and Resistant*
- *Easy Installation*
- *Reusable*
- *Multiple configurations: The same pad allows different cable diameters*

Dimensions (mm):

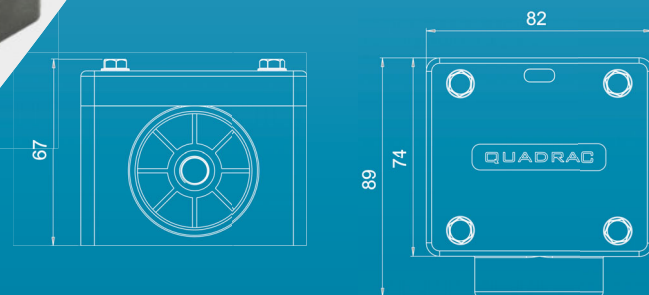

ACCESSORIES:



Support for BAP



Bulkhead screw and square neck



Flat washer

SIMPLE

It only serves a self-sustaining optical cable with a diameter range between 9 and 16 mm.

DOUBLE WITH EQUAL DIAMETERS

Serves two self-supporting cables with a diameter range between 9 and 16 mm.

DOUBLE WITH DIFFERENT DIAMETERS

It serves two self-sustaining cables: one with a diameter range between 8 and 14 mm and the other with a diameter range between 11 and 19 mm.

PRACTICE AND SPEED

With tamp articulated and a single stud the installation process of the cable is much more practical and accelerated.

VERSATILITY

It is also indicated for the support of conventional cordages, dielectric cores and coaxial cables.


ACCESSORIES

Can be purchased with all necessary hardware for installation: Stand for BAP, Flat washer and M12 screw with bulkhead and square neck. All in hot dip galvanized steel.

CHARACTERISTICS:

Developed for application on self-sustaining aerial optical cable passageway posts, minimizing the angular forces of traction, flexion and radial compression.

Made with materials resistant to traction, corrosion, aging and protection from ultraviolet (UV) rays.



Quadrac

www.quadrac.com.br



Manual



Specification

Quadrac Telecommunications

70, Ana Guimarães street - Rocha - Rio de Janeiro - RJ
Brazil - Zip code: 20.960-040

Business contact: vendas@quadrac.com.br
+55 (21) 3297-9450