ANATEL
00538-14-04057

LINHA ÓPTICA

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

CAIXA DE EMENDA ÓPTICA - CEO DE DISTRIBUIÇÃO - Modelo "FIST" COM FECHAMENTO TERMOCONTRÁTIL (CEO-QF)

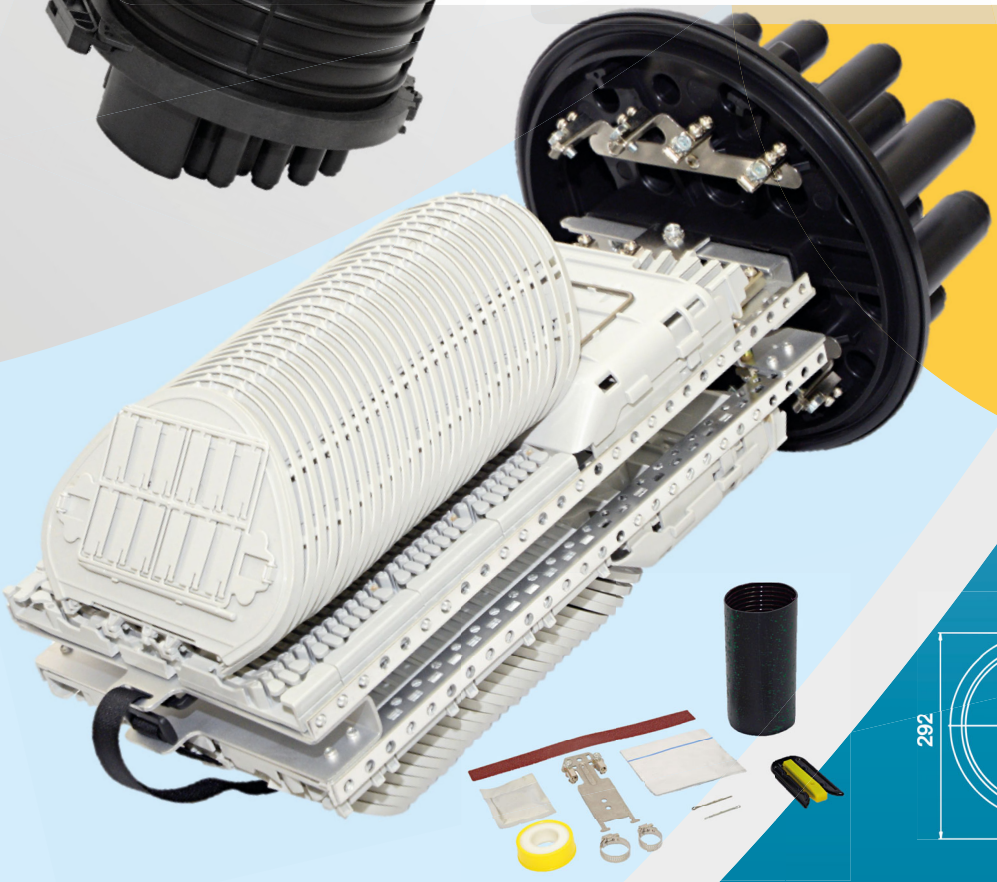

- *Compacta*
- *Alto grau de segurança*
- *Fácil Instalação e acesso*
- *Versátil, aplicável em redes aéreas e subterrâneas*

Dimensões (mm):

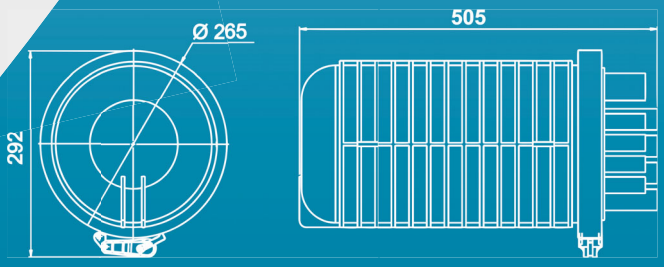

18 ACESSOS PARA CABOS	Através de uma entrada oval, que possibilita a sangria de cabos, oito derivações para cabos de 6 a 20mm e mais oito derivações para cabos de 6 a 13,5mm.
ATÉ 336 EMENDAS ÓPTICAS	Comporta até 28 bandejas com capacidade para 12 emendas termicas (fusão) ou 56 bandejas com capacidade para 4 emendas termicas (fusão).
RESERVA DE LOOSE	Comporta sobra de tubos loose com acesso seguro e facilitado.
TODOS OS AMBIENTES	Caixa hermética, que oferece proteção plena até nos ambientes mais agressivos. Indicada para uso em ambientes interno e externo aéreo e subterrâneo.
TIPOS DE FIXAÇÃO	Poste, cordoalha, fachada e caixas subterrâneas.

CARACTERÍSTICAS:

Abriga e protege as emendas de fibras ópticas de esforços mecânicos e de agentes agresores externos.

Fabricada com materiais resistentes à corrosão, envelhecimento e proteção contra os raios ultravioleta.

Grau de proteção de vedação IP68.

Quadrac Telecomunicações
Rua Ana Guimarães, 70 - Rocha - Rio de Janeiro | RJ - CEP: 20.960-040
Contato Comercial: (21) 3297-9450
vendas@quadrac.com.br

Manual

Especificação

Quadrac
www.quadrac.com.br

ANATEL
00538-14-04057

OPTIC LINE

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

FIBER OPTICAL SPLICE CLOSURE - CEO
OPTICAL MIXING BOX - "FIST" MODEL
WITH THERMOCONTRACTIVE CLOSURE
(CEO-QF)

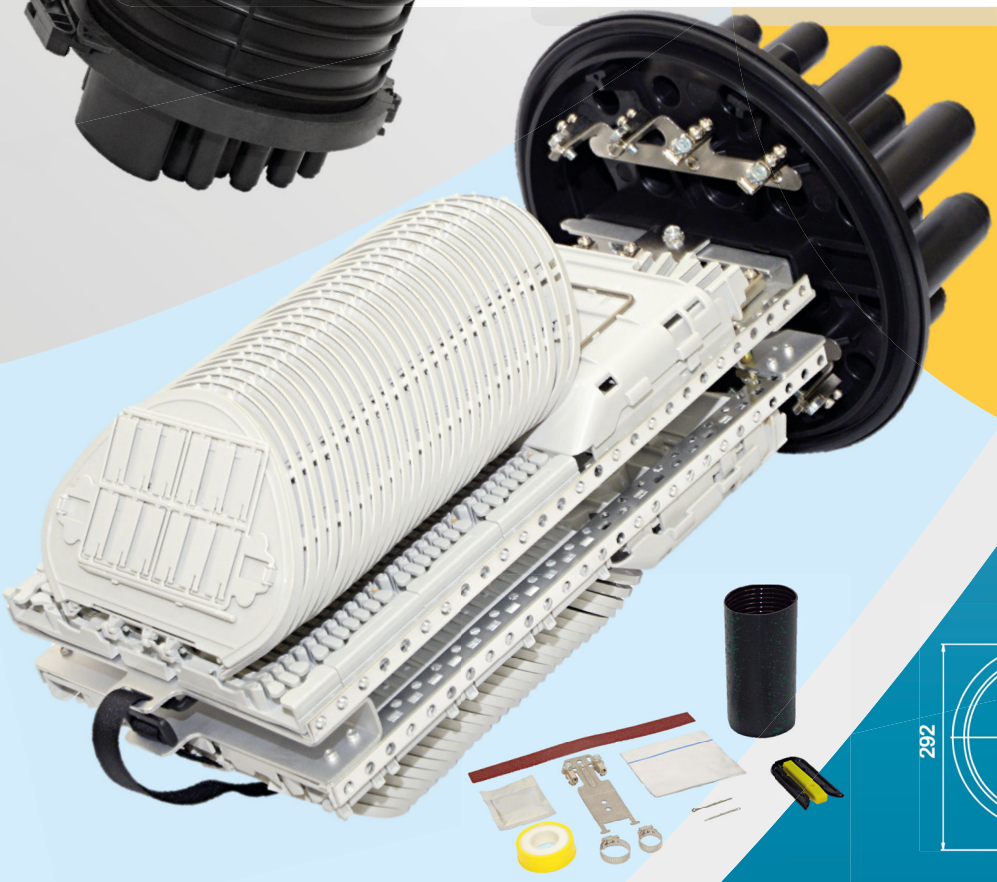

- *Compact*
- *High degree of safety*
- *Easy installation and access*
- *Versatile, applicable in aerial and underground networks*

Dimensions (mm):

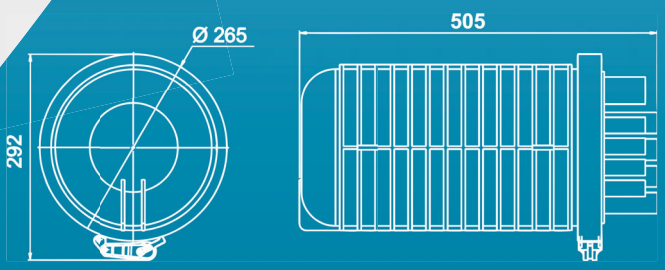

18 ACCESSES FOR CABLES	Through an oval entry, which allows the cable bleeding, eight leads for cables from 6 to 20mm and eight leads for cables from 6 to 13.5mm.
UP TO 336 OPTICAL SPLICES	Holds up to 28 trays with a capacity of 12 thermal splices (fusion) or 56 trays with capacity for 4 thermal splices (fusion).
LOOSE RESERVE	It has loose leftover tubes with safe and easy access.
ALL THE ENVIRONMENTS	Hermetic enclosure, which offers full protection even in the most aggressive environments. Indicated for use in internal and external aerial and underground environments.
TYPES OF FIXATION	Pole-mounted, string-mounted and wall-mounted and

CHARACTERISTICS:

It houses and protects optical fiber splice from mechanical stresses and from external aggressors.

Made from materials resistant to corrosion, aging and protection from ultraviolet rays.

Degree of seal protection IP68.

Quadrac Telecommunications
70, Ana Guimarães street - Rocha - Rio de Janeiro - RJ
Brazil - Zip code: 20.960-040
Business contact: vendas@quadrac.com.br
+55 (21) 3297-9450

Manual

Specification

Quadrac
www.quadrac.com.br