


CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA INTERNA DE ANDAR SELADA MINI (CDOI-AS-Mini)

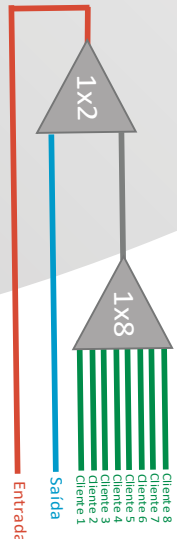


Configuração Interna

Trava Drop (opcional)

- Dimensional Compacto
- Fácil Instalação e acesso
- Totalmente selada
- Ligação do drop sem abertura da caixa

Dimensões (mm):

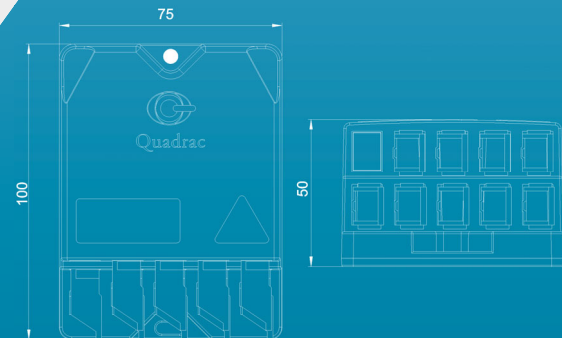

PRODUTO PROTEGIDO POR REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL

Modelo da Caixa	Splitters		PERDA DE INSERÇÃO (dB)			
			Saída 1x2		Saídas Cliente (1x2 + 1x8)	
	Desbalanceado	Balanceado	Típico	Máximo	Típico	Máximo
90/10	1x2 - 10/90	1x8	0,65	0,73	9,72 + 10,13	11,04 + 10,50
85/15	1x2 - 15/85	1x8	1,00	1,13	9,06 + 10,13	10,28 + 10,50
80/20	1x2 - 20/80	1x8	1,10	1,40	6,88 + 10,13	7,75 + 10,50
70/30	1x2 - 30/70	1x8	1,95	2,22	5,29 + 10,13	6,01 + 10,50
60/40	1x2 - 40/60	1x8	2,40	2,73	4,24 + 10,13	4,82 + 10,50
Padrão	N/A	1x8	N/A	N/A	10,13	10,50

10 ACESSOS

Através de adaptadores SC/APC montados em topo.

SELADA

Interior totalmente protegido através de selamento total, impossibilitando sua abertura em campo.

SPLITTER

Admite múltiplas configurações com a associação de splitters balanceados e desbalanceados. Ideal para aplicações em "Barramento" ou "Cascata".

VERSATILIDADE

Aplicável nas redes internas residenciais e comerciais.

CARACTERÍSTICAS:

Caixa Terminal Óptica Interna Selada.

Fabricada com materiais resistentes à corrosão e envelhecimento.

Grau de proteção de vedação IP54.

Quadrac Telecomunicações

Rua Ana Guimarães, 70 - Rocha - Rio de Janeiro | RJ - CEP: 20.960-040

Contato Comercial: (21) 3297-9450


vendas@quadrac.com.br



Manual



Especificação



Quadrac

www.quadrac.com.br


Internal Optical Distribution Box Compact Floor (CDOI-AS-Mini)



Internal Configuration

- Compact size
- Easy installation and access
- Fully sealed
- Drop connection without opening the box

Dimensions (mm):

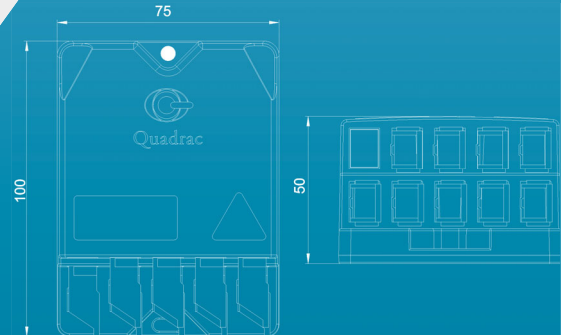

PRODUCT PROTECTED BY REGISTRATION OF INDUSTRIAL DESIGN

Box Model	Splitters		INSERTION LOSS (dB)			
			Output 1x2		Client Output (1x2 + 1x8)	
	Unbalanced	Balanced	Typical	Maximum	Typical	Maximum
90/10	1x2 - 10/90	1x8	0,65	0,73	9,72 + 10,13	11,04 + 10,50
85/15	1x2 - 15/85	1x8	1,00	1,13	9,06 + 10,13	10,28 + 10,50
80/20	1x2 - 20/80	1x8	1,10	1,12	6,88 + 10,13	7,75 + 10,50
70/30	1x2 - 30/70	1x8	1,95	2,22	5,29 + 10,13	6,01 + 10,50
60/40	1x2 - 40/60	1x8	2,40	2,73	4,24 + 10,13	4,82 + 10,50
Standard	-	1x8	-	-	10,13	10,50

10 PRE-CONNECTED ACCESSES	Through SC / APC adapters.
SEALED AND STANCH	Interior completely protected by total sealing, making it impossible to open it in the field.
SPLITTER	Supports multiple configurations with the association of balanced and unbalanced splitters. Ideal for "Bus" or "Cascade" applications.
VERSATILITY	Applicable in internal and business networks.

CHARACTERISTICS:

Sealed Optical Terminal Box for internal use.

Made from materials resistant to corrosion and aging.

Degree of seal protection IP54.

Quadrac Telecommunications

70, Ana Guimarães street - Rocha - Rio de Janeiro - RJ
Brazil - Zip code: 20.960-040


Business contact: vendas@quadrac.com.br
+55 (21) 3297-9450



Manual



Specification



Quadrac

www.quadrac.com.br